




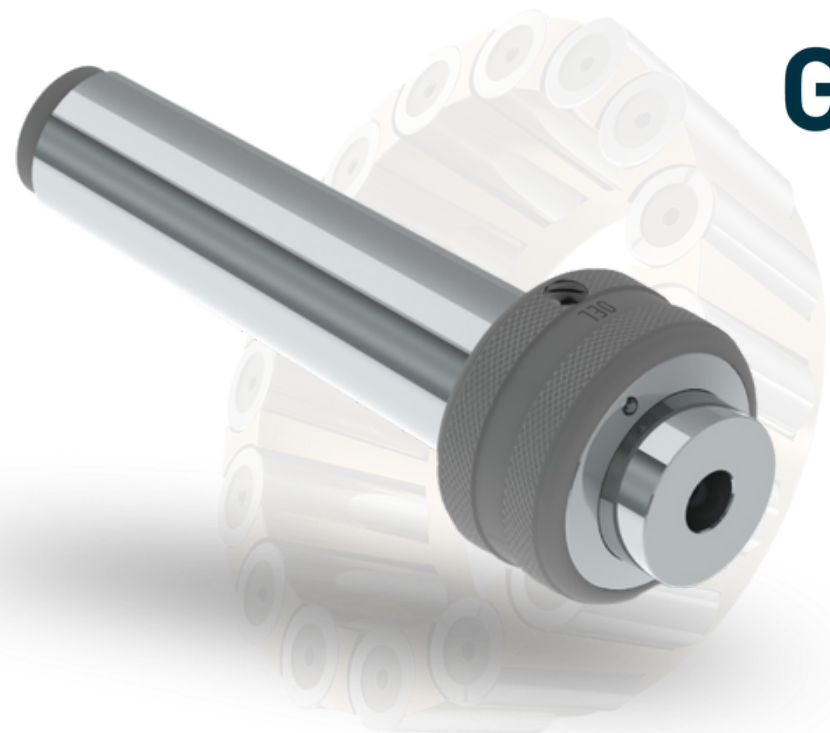

## Pointe tournante type REGO-FIX

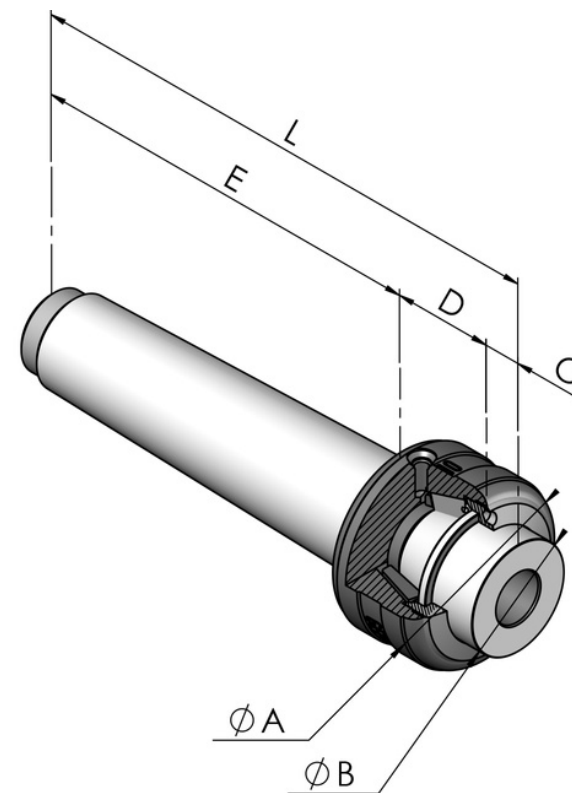

Pointe tournante **pour embout interchangeable type REGO-FIX (cône 4°)**



Tournage



Rectification



Taillage



Contrôle

| Ref.          | Déclinaison | ØA | ØB | C  | D  | E  | L   | Rot.<br>Max.<br>Tr/mn | Charge<br>axial<br>Max.daN | Charge<br>radial<br>Max.daN | Concentricité<br>≤ mm |
|---------------|-------------|----|----|----|----|----|-----|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>GE1072</b> | <b>N°1</b>  | 25 | 12 | 10 | 13 | 57 | 80  | 6500                  | 600                        | 80                          | 0.002                 |
| <b>GE1078</b> | <b>N°2</b>  | 29 | 18 | 6  | 19 | 68 | 92  | 6000                  | 800                        | 150                         | 0.002                 |
| <b>GE1045</b> | <b>N°3</b>  | 40 | 24 | 9  | 24 | 85 | 115 | 5000                  | 1100                       | 350                         | 0.002                 |