




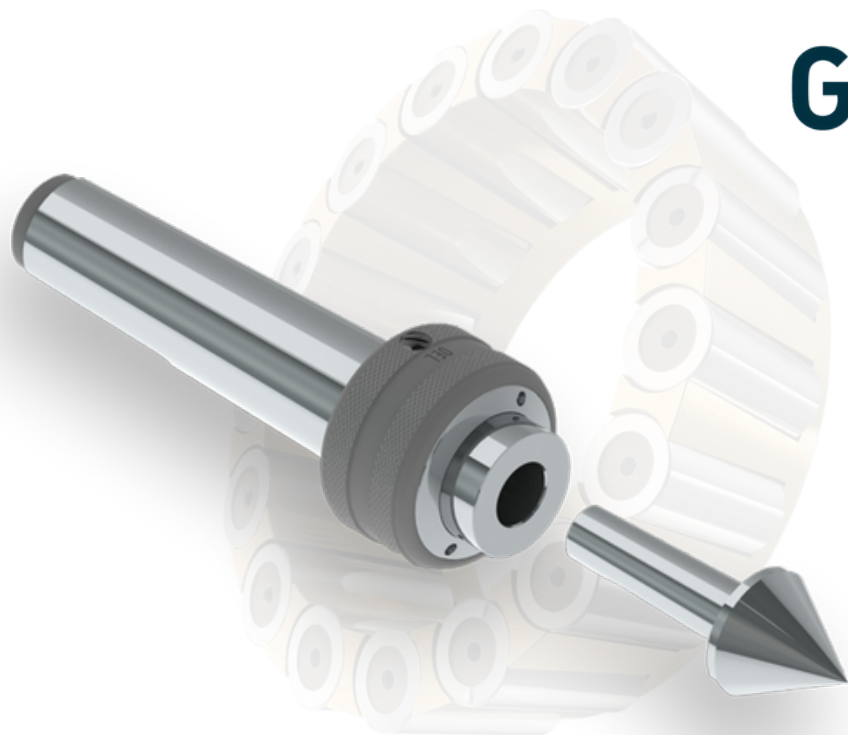

Pointe tournante type morse

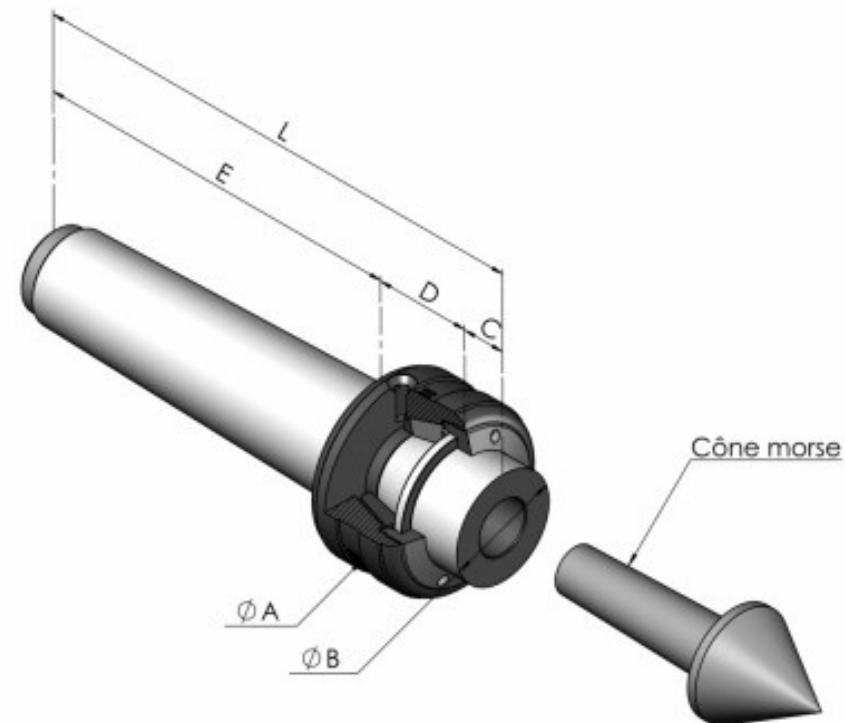

Pointe tournante **pour embout interchangeable (cône morse)**



Tournage



Rectification



Taillage



Contrôle

Ref.	Déclinaison	ØA	ØB	C	D	E	L	Rot. Max. Tr/mn	Charge axial Max.daN	Charge radial Max.daN	Concentricité ≤ mm
GE1709	N°3	40	24	9	24	85	118	5000	1100	350	0.002
GE1710	N°4	49	31	10	28	108	146	4000	1400	500	0.002
GE1711	N°5	60	40	12	33	136	181	3000	1800	700	0.002